

Yoğtherm

Güneş Isı Sistemleri
Solar Heating Systems

Monoblok Güneş Isı Paneli
Monoblock Solar Heat Panel



-25°'de Donmayan Panel
Non-Freezing Panel at -25 °



www.yogmak.com

Hakkımızda / about us

YOĞMAK ISI DEĞİŞTİRİCİLER olarak bina ısıtma tesisatı uygulamaları, fabrika buhar tesisatı, kızgın yağ tesisatı uygulamaları ve temiz sıcak su uygulamalarındaki 30 yıllık sektör içerisinde bulunduğumuz süre içerisinde kazandığımız tecrübeleri ve bilgimizi üretmiş olduğumuz ürünlerin tasarımında kullanarak sektörümüzle paylaşmaktayız.

AS YOGMAK HEAT EXCHANGERS, we have shared with our sector by using in design of the products that have produced our knowledge and our gaining experiences during the time we are in the sector for 30 years in clean hot water applications and hot oil installations, factory steam installation, building heating installation applications.

Vizyon / Vision

Şirketimiz ısı üreteçleri ve bağlantı elemanlarını üreten firmalar arasında kullanıcılar ve tüketiciler tarafından daima ilk tercih edilen olmaktır.


Our company is always to be the first choice by the consumers and users among companies producing fasteners and heat generators.

Misyon / Mission

Gayemiz dürüstlük, kalite, devamlılık kavramlarına dayalı insana hizmet odaklı akılcı ve sanatsal tasarımı ciddi ölçüde ilim gerektiren ısı transferi proseslerini ve cihazlarını herkesin kullanmasını sağlamaktır.

Our aim is based on the concepts of honesty, quality, continuity and for people, its service-oriented, rational and artistic desing is to ensure that everyone is able to use devices and heat transfer processes that require considerable knowledge

Yoğtherm

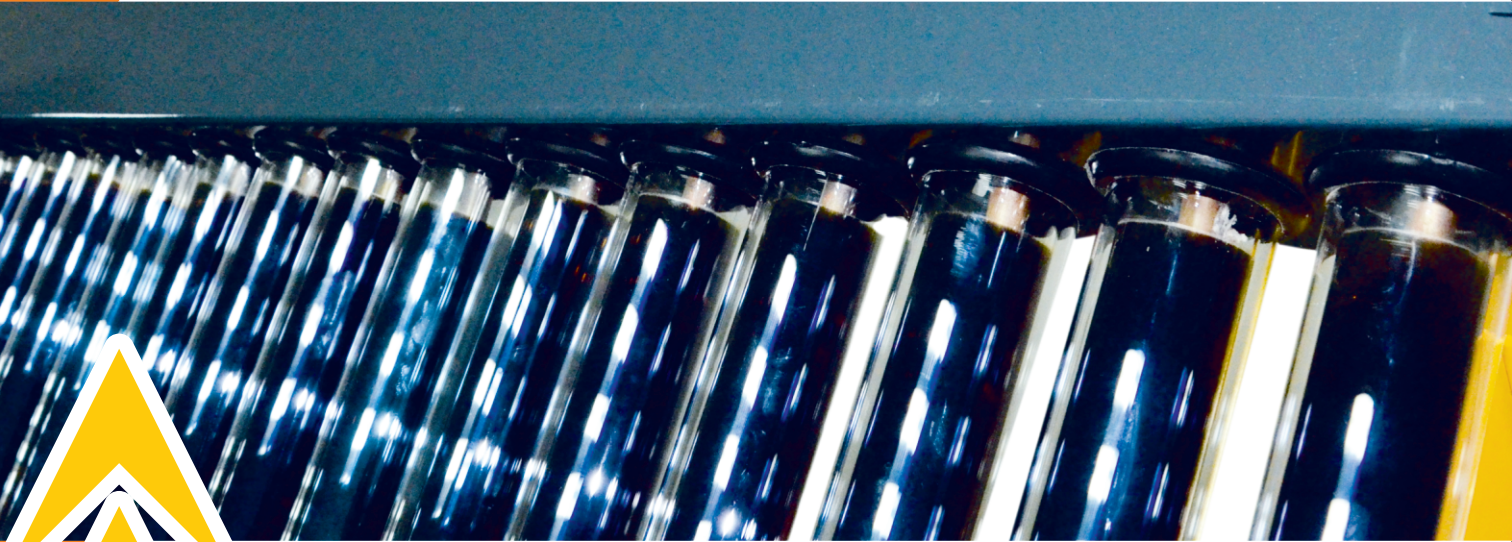




YARINLARIMIZ
iÇİN
TEMİZ
ENERJİ
ÜRETİYORUZ

We produce clean energy
for our tomorrow

Monoblok Güneş Isı Sistemi
Monoblock Solar Heat Panel

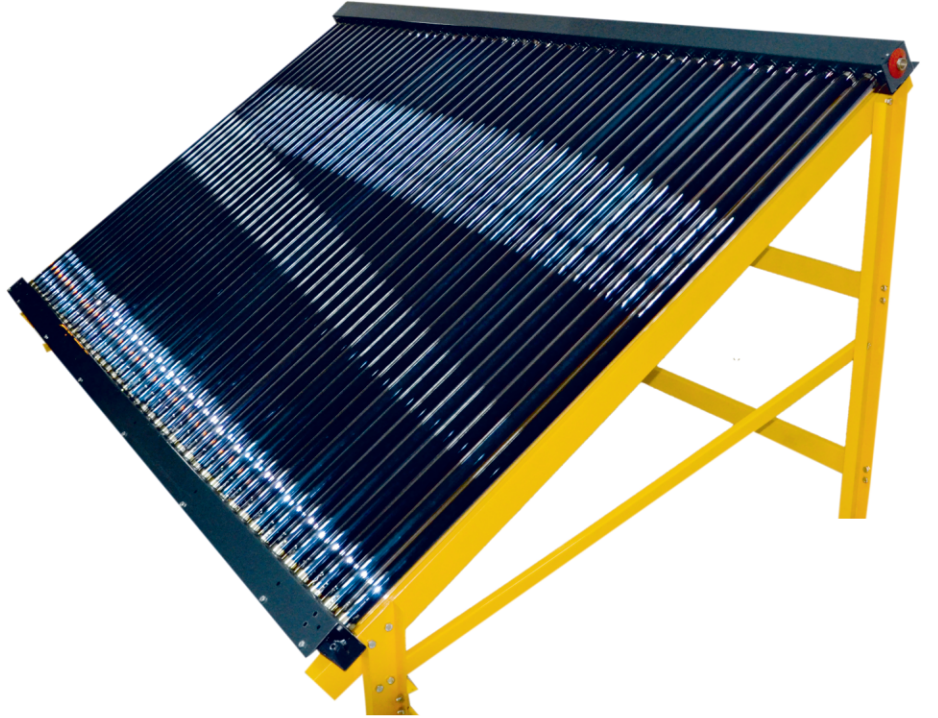



YÜKSEK
TONAJLI
SICAK SU
İHTİYAÇLARI
iÇİN

For hot water needs with its
high tannage

Monoblok Güneş Isı Sistemi

Monoblock Solar Heat Panel


Model YGI - 45

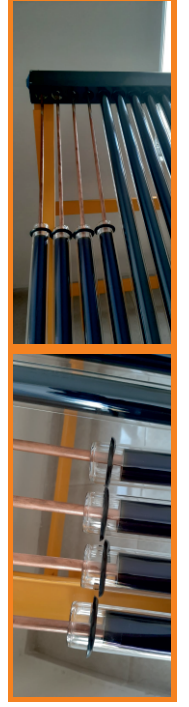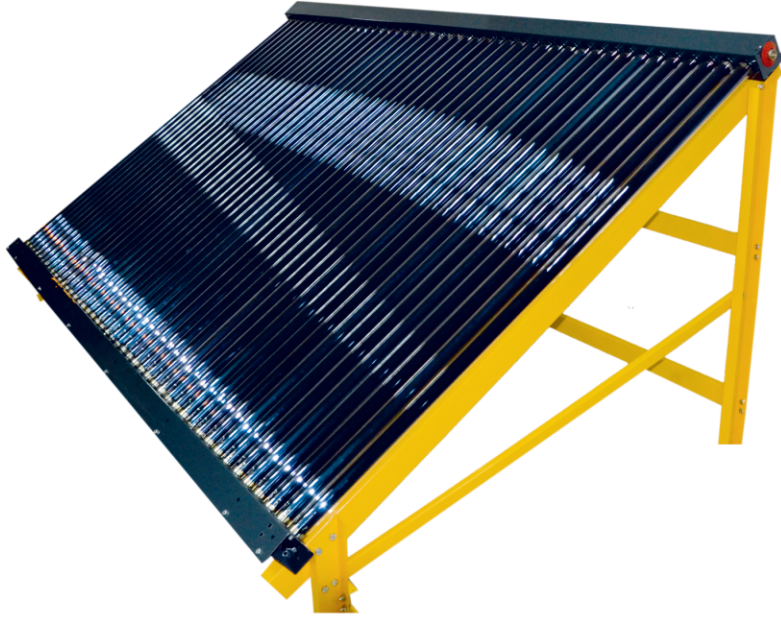


Otomatik Yönetim (Opsiyon)
Automatic Management (Option)



Model YGI - 25

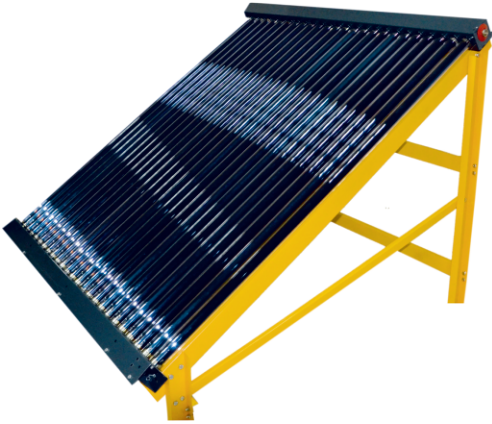

Model YGI - 15

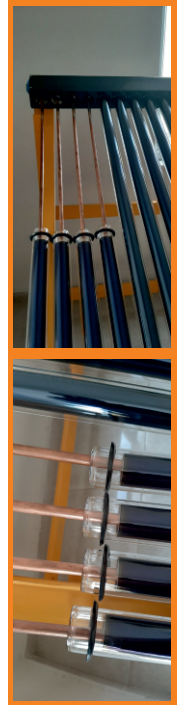

Kapasite Tablosu Capacity Table


GÜNEŞ ENERJİSİ ISI PANELİ SOLAR ENERGY HEAT PANEL

TİP TYPE	MODEL MEDICINE	ISI TRANSFER YÜZEY ALANI M2 HEAT TRANSFER SURFACE AREA	ŞARJ KAPASİTE LT CHARGING CAPACITY	SU GİRİŞ ÇAP WATER INLET DIAMETER	SU ÇIKIŞ ÇAP WATER OUTPUT DIAMETER	ISI ŞÜTÖR SAYISI NUMBER OF HEAT SHUTTERS	İŞLETME BASINÇ SU MAX OPERATING PRESSURE WATER	ISITICI PRIMER DON DAYANIM HEATER CIRCUIT DOOR RESISTANCE
Y/MONO BLOK	YGI-45	7.5M2	300	3/4"	3/4"	45	8	-25
Y/MONO BLOK	YGI-20	3.2 M2	133	3/4"	3/4"	20	8	-25
Y/MONO BLOK	YGI-25	4 M2	166	3/4"	3/4"	25	8	-25

Yoğtherm

Güneş Isı Sistemleri

Solar Heating Systems

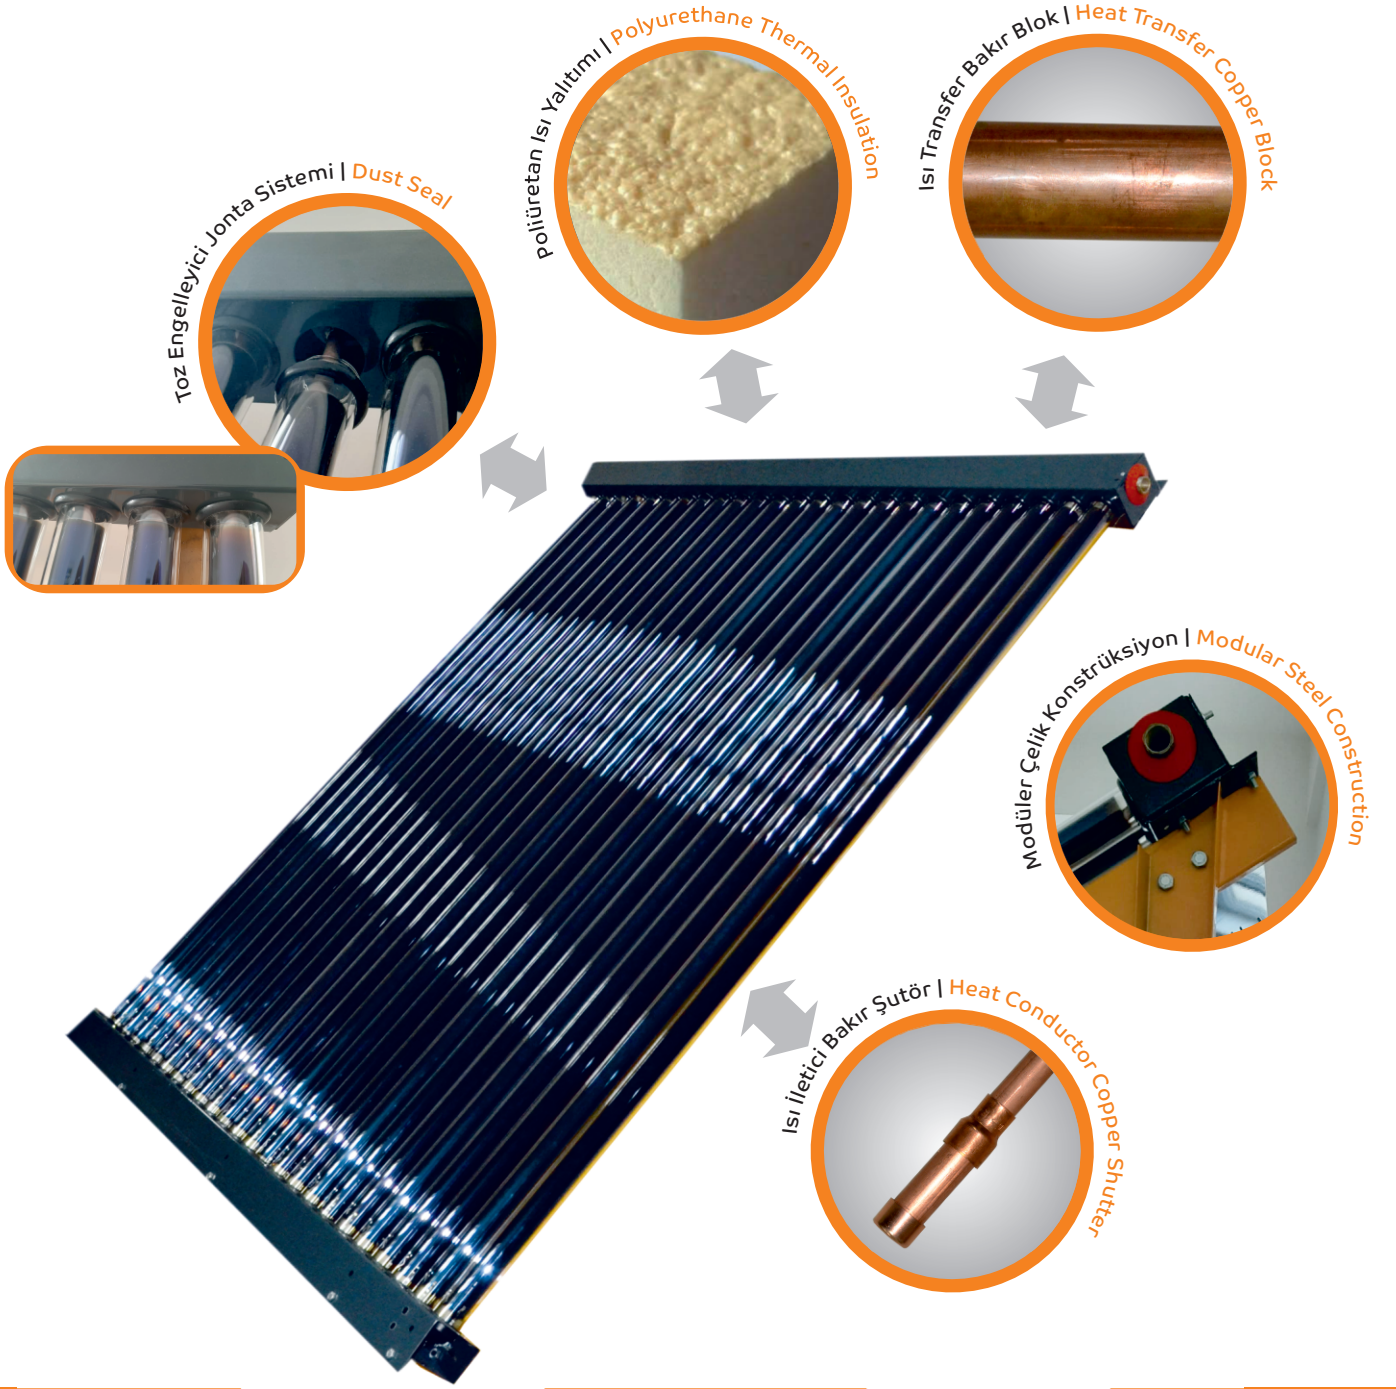

-25°'DE
DONMAMA
ÖZELLİĞİ İLE
KIŞ AYLARINDA
GÜNEŞİ GÖRDÜĞÜ
AN İTİBARI İLE
ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ

Working feature as soon as
it sees the sun in winter
months with non-freezing
feature at -25°

8 ATM
KONFOR
BASINCINDA
ÇALIŞABİLME
ÖZELLİĞİ

8 Atm
in Comfort
Pressure Feature
ability to work

MODÜLER
ÇELİK
KONTRİKSİYON
ÖZELLİĞİ İLE
KOLAY KURULUM

Easy Setup With
feature modular steel
the consruction

DİREKT
KULLANIM
SUYUNU
ISITABİLME
ÖZELLİĞİ

Feature direct
use water
audibility

ANTİFİRİZ
GEREKTİRMEZ

Antifreeze
Does Not Require



YOĞTHERM AKÜMÜLASYON TANKI

YOĞTHERM AKÜMÜLASYON YK SERİSİ

Gövde Malzemesi: St.37.2 Karbon Çelik (Standart)

Çalışma Basıncı: 10 Bar

Çalışma Sıcaklığı: 100 °C

Paslanmazlık Uygulama : Sıcak Daldırma Galveniz (450°)

Ortalama Galveniz Kaplama Kalınlığı: 92.4 (µm)

Kaplama Standartı: ISO 1461

YOGTHERM ACCUMULATION YK SERIES

Body Material: St.37.2 Carbon Steel (Standart)

Working Pressure: 10 Bar

Working Temperature: 100 °C

Stainless Application: Hot Dip Galvanized (450°)

Average Galvanized Coating Thickness: 92.4 (µm)

Coating Standard: ISO 1461

Kapasite (LT) Capacity	Ürün Kodu Product Code	KG	Gövde Yalıtım Body Insulation
500	YAT-500	150 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
1000	YAT-1000	248 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
1500	YAT-1500	309 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
2000	YAT-2000	483 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
2500	YAT-2500	650 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
3000	YAT-3000	795 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber

“ Ürünlerimiz %100 Sıcak Daldırma Galvenizdir. Kesinlikle Emaye Kaplama değildir. ”
Our products are 100% hot-dip galvanized. Absolutely, it is not anamel coating

Yoğtherm

YOĞTHERM HIZLI BOYLER YHB SERİSİ

Gövde Malzemesi: St.37.2 Karbon Çelik (Standart)

Çalışma Basıncı: 10 Bar

Çalışma Sıcaklığı: 100 °

Paslanmazlık Uygulama: Sıcak Daldırma Galveniz (450°)

Ortalama Galveniz Kaplama Kalınlığı: 92.4 (µm)

Kaplama Standartı: ISO 1461

Serpantin Kalitesi: Bakır

YOGTHERM FAST BOILER YHB SERIES

Body Material: St.37.2 Carbon Steel (Standard)

Working Pressure: 10 Bar


Operating Temperature: 100 °

Stainless Steel Application: Hot Dip Galvanize (450 °)

Average Galvanized Coating Thickness: 92.4 (µm)

Coating Standard: ISO 1461

Serpentine Quality: Copper

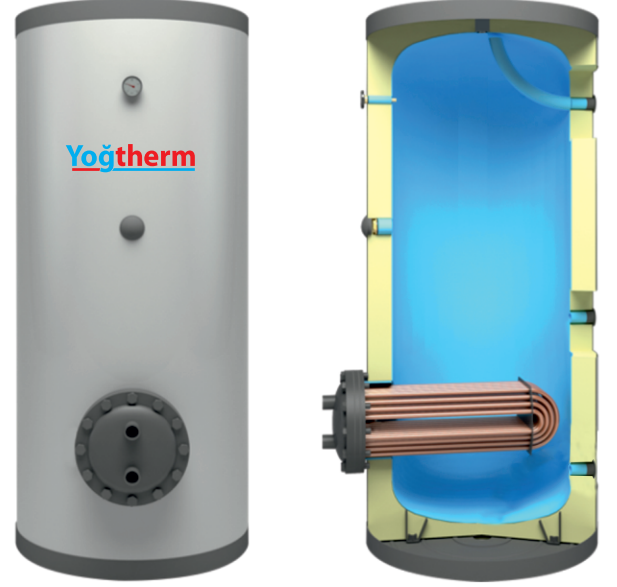

Kapasite (LT) Capacity	Ürün Kodu Product Code	KG	Gövde Yalıtım Body Insulation
500	YHB-500	180 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
1000	YHB-1000	328 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
1500	YHB-1500	404 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
2000	YHB-2000	613 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
2500	YHB-2500	795 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber
3000	YHB-3000	955 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk / Polyurethane Rubber

“ Ürünlerimiz %100 Sıcak Daldırma Galvenizdir. Kesinlikle Emaye Kaplama değildir. ”
Our products are 100% hot-dip galvanized. Absolutely, it is not anamel coating

Yoğtherm

www.yogmak.com

Teknik Destek Hattı:
0850 221 81 01

Tel.: +09 342 999 11 41 - **Gsm:** +90 530 960 87 19
e-mail: info@yogmak.com
Mücahitler Mh . 52019 Nolu Sk. No: 5/A
Şehitkamil/GAZİANTEP