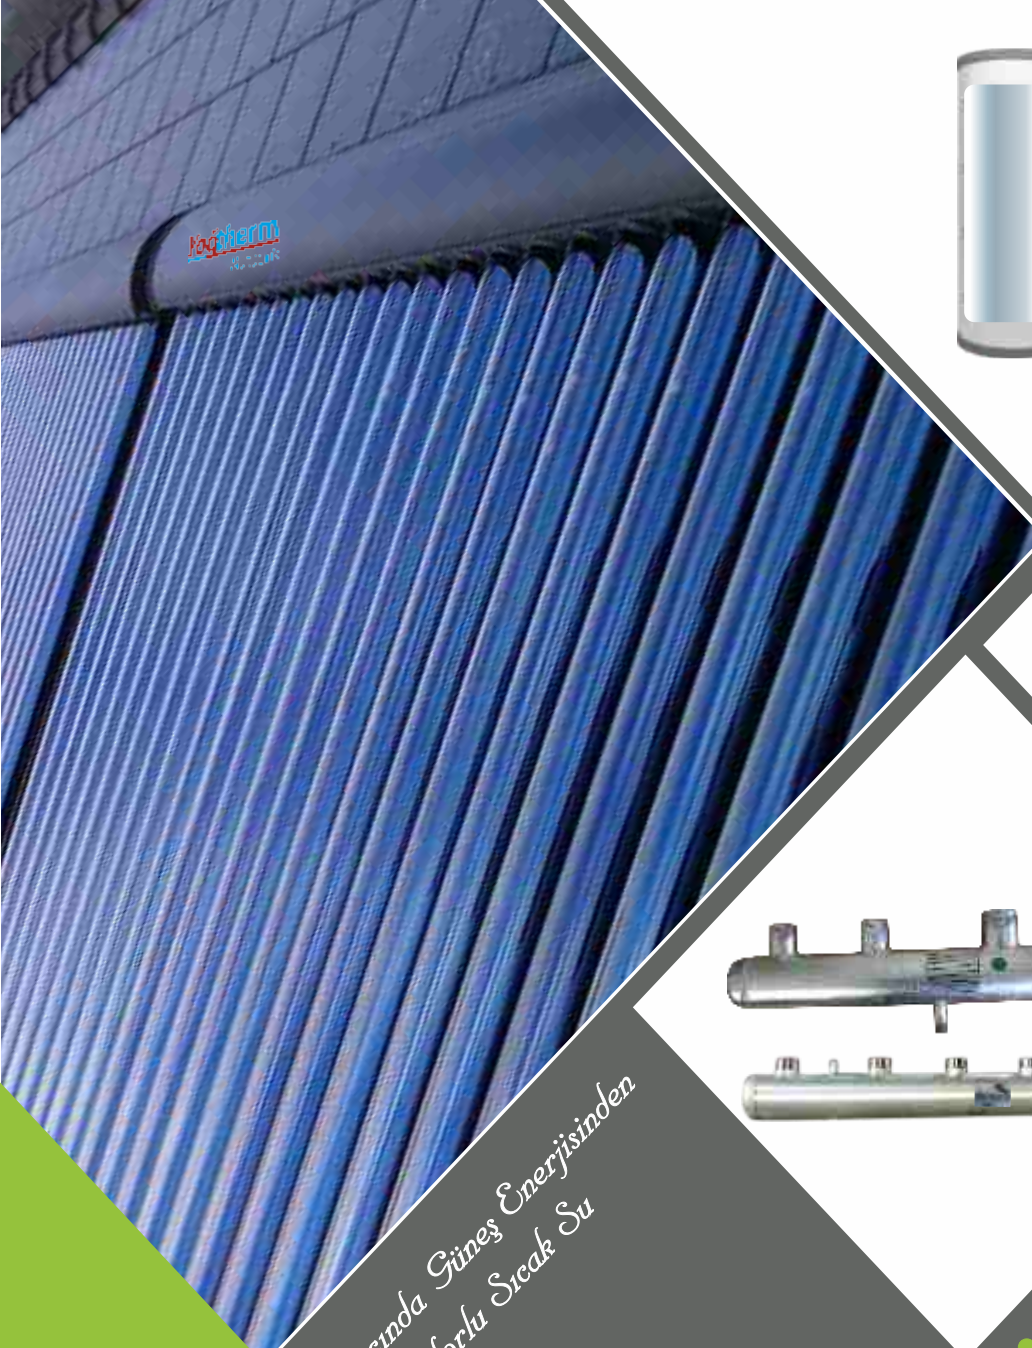


- 10 Bar İşletme Basıncında Güneş Enerjisinden Yüksek Tonajlı Konforlu Sıcak Su

• Hazır Kollektör

• Hazır Konsol

Yoğtherm

Isı Yönetimi ...

Monoblok Mobil Güneş Enerjisi Santrali

Monoblok Modüler Temiz Sıcak Su Sistemleri

Monoblok Yüksek Tonajlı Mobil Boyler Sistemleri



www.yogmak.com

İçindekiler


- 1 Monoblok Mobil Güneş Enerjisi
 - 3 Hızlı Boyler
 - 4 Tortu Pislik Ayırıcı
 - 5 Hava Ayırıcı
 - 7 Hava Tüpü - Denge Kabı
 - 8 Buffer Tank
 - 9 Galveniz Temiz Su Kolektörü
 - 10 Hijyen Temiz Su Kolektörü
 - 11 Resimler
 - 12 Diğer İmalatlarımız
- ©²⁰¹⁹ yogtherm. Bütün hakları saklıdır.

Misyon

Gayemiz Dürüstlük, kalite, devamlılık kavramlarına dayalı ve insana hizmet odaklı Akılcı ve Sanatsal Tasarımı ciddi ölçüde ilim gerektiren Isı Transfer Proseslerini ve cihazlarını Herkesin kullanmasını sağlamaktır.

Vizyon

Şirketimiz ısı üreteçleri ve bağlantı elemanlarını üreten firmalar arasında Kullanıcılar ve Tüketiciler tarafından Daima ilk tercih edilen olmaktır.

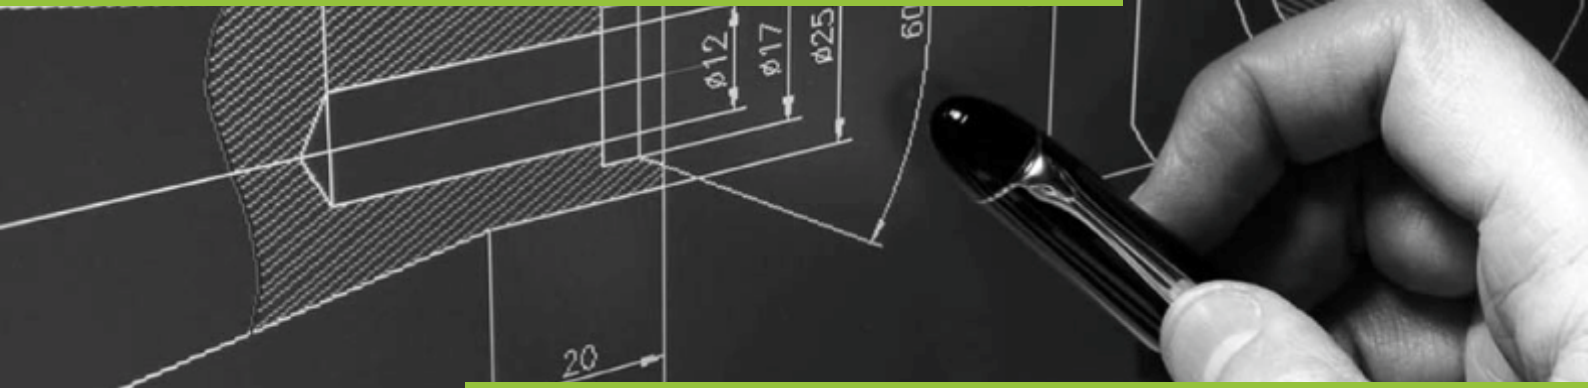

Hakkımızda

YOĞMAK ISI DEĞİŞTİRİCİLER olarak Bina Isıtma Tesisatı uygulamaları, Fabrika Buhar Tesisatı Kızgın Yağ Tesisatı uygulamaları ve Temiz sıcak su uygulamalarındaki 30 yıllık sektör içerisinde bulunduğumuz süre içerisindeki Kazandığımız tecrübeleri Deneyimleri ve bilgimizi Üretmiş olduğumuz ürünlerin tasarımında kullanarak sektörümüzle paylaşılmaktadır.

YOĞMAK ISI DEĞİŞTİRİCİLER olarak Isıtma Tesisatı, Temiz sıcak su sistemi ve ısı yönetimi işlerinin çözülmesine katkı sağlayarak sektöre destek vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti kapsamında ürünlerin sizlere hızlı ve kaliteli sunabilmek adına gereken özeni ekipman ve teknolojik yatırımlara her zaman öncelik vermekteyiz...

SICAK SU KULLANIRKEN ANİ ISI DEĞİŞİMİNE SON !!!

Sıcak Su Kullanırken Gelen Sıcak Suyun Aniden Soğuması Tekrar Isınması Sıcak Su Kullanım Konforunu Kalitesiz Hale Getirmektedir. Bu Sebepdir ki Monoblok Mobil Boyler ve Güneş Enerjisi Sistemini Üreterek Sizlerin Hizmetine Sunuyoruz.





Yoğtherm

YOĞTHERM MONOBLOK MOBİL GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ YÜKSEK TONAJLI MOBİL MONOBLOK SICAK SU SİSTEMLERİ


PROJE TİP YMB-0.7

700 Lt Monoblok Sistem
İşletme Basıncı Max. 10 Bar
İşletme Sıcaklığı 100°
Kış Don Dayanımı -25°
Isı Transfer Sıvısı (gaz)
Isı Transfer Devre Sayısı (2-3 Devre Olmak Üzere
Projeye Göre Değişir.)
Isı Emici Yüzey Bakım Tüplü Cam Boru
Emici Yüzey m²....(Projeye göre değişmektedir.)

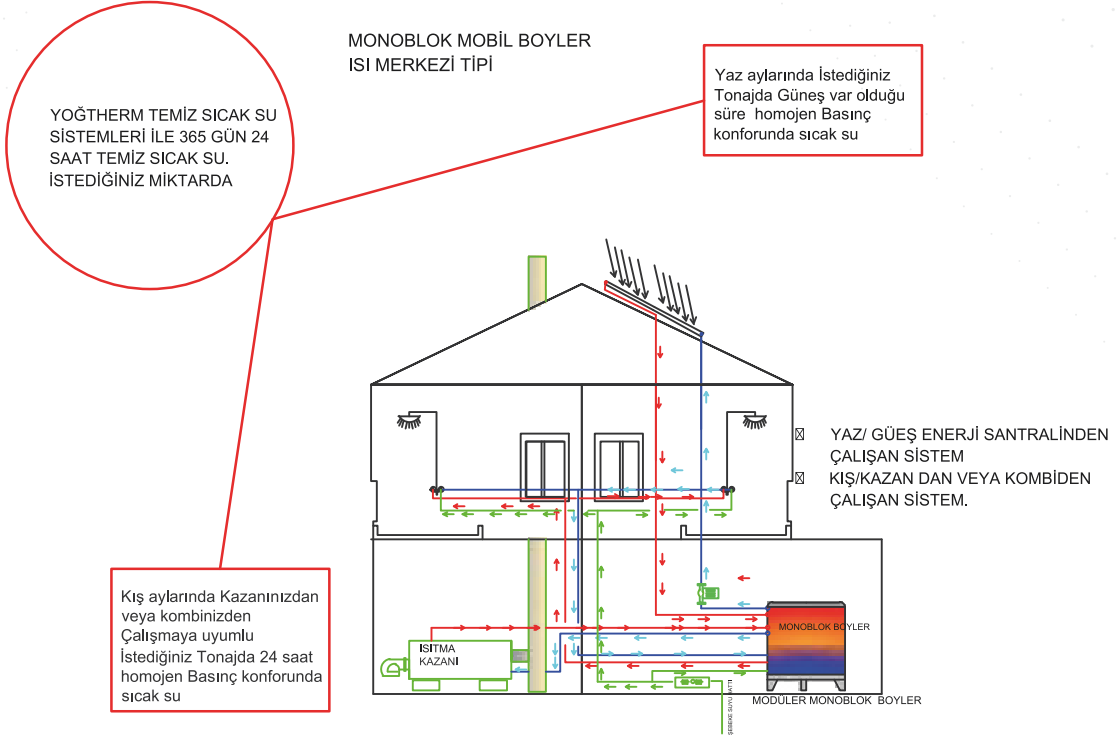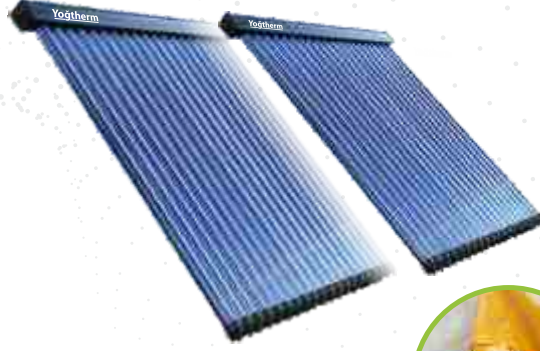

PROJE TİP YMB-1.4

1400 Lt Monoblok Sistem
İşletme Basıncı Max. 10 Bar
İşletme Sıcaklığı 100°
Kış Don Dayanımı -25°
Isı Transfer Sıvısı (gaz)
Isı Transfer Devre Sayısı (2-3 Devre Olmak Üzere
Projeye Göre Değişir.)
Isı Emici Yüzey Bakım Tüplü Cam Boru
Emici Yüzey m²....(Projeye göre değişmektedir.)

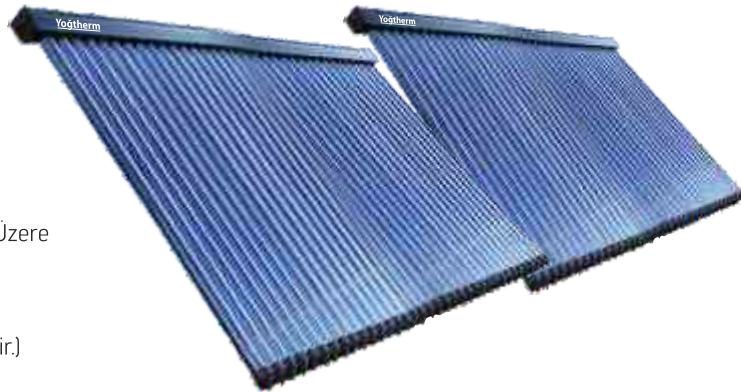

PROJE TİP YMB-2.1

2100 Lt Monoblok Sistem

İşletme Basıncı Max. 10 Bar

İşletme Sıcaklığı 100°

Kış Don Dayanımı -25°

Isı Transfer Sıvısı (gaz)

Isı Transfer Devre Sayısı (2-3 Devre Olmak Üzere Projeye Göre Değişir.)

Isı Emici Yüzey Bakım Tüplü Cam Boru

Emici Yüzey m².....(Projeye göre değişmektedir.)



Kolay Montaj



Hızlı Kurulum




%92 Verimli
Emici Yüzey

MONOBLOK MOBİL BOYLER ÇATI TIPI

YOĞTHERM TEMİZ SICAK SU
SİSTEMLERİ İLE 365 GÜN 24
SAAT TEMİZ SICAK SU.
İSTEDİĞİNİZ MİKTARDA

Yaz aylarında İsteddiğiniz
Tonajda Güneş var olduğu
süre homojen Basınç
konforunda sıcak su

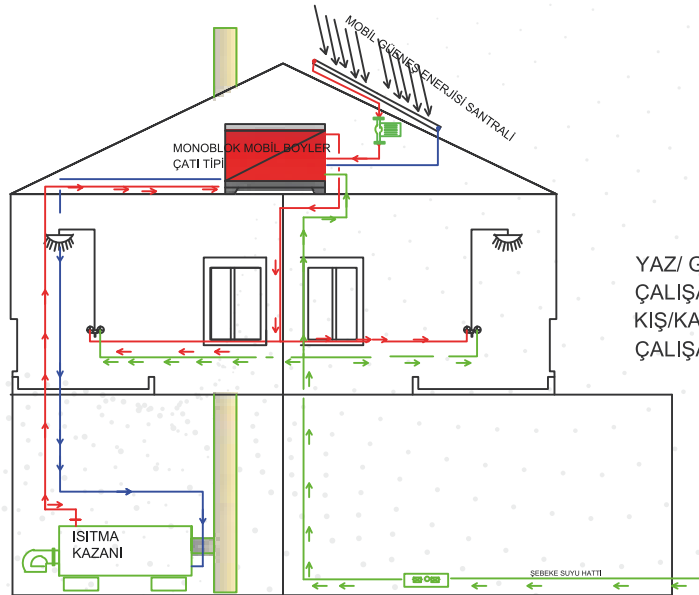

YAZ/ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNDEN
ÇALIŞAN SİSTEM
KIŞ/KAZAN DAN VEYA KOMBİDEN
ÇALIŞAN SİSTEM.

Kış aylarında Kazanınızdan
veya kombinizden
Çalışmaya uyumlu
İsteddiğiniz Tonajda 24 saat
homojen Basınç konforunda
sıcak su

MODÜLER MONOBLOK BOYLER SİSTEMİ

YOGTHERM HIZLI BOYLER YHB SERİSİ

Gövde Malzemesi	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Bağlantı Diş	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Çalışma Basıncı	:10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	:100°C
Paslanmazlık Uygulama	:Sıcak Daldırma Galveniz (450°C)
Ortalama Galveniz	
Kaplama Kalınlığı	:92,4(μm)
Kaplama Standartı	ISO 1461



Kapasite (LT)	Ürün Kodu	KG	Gövde Yalıtım
500	YHB-500	180 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
1000	YHB-1000	328 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
1500	YHB-1500	404 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
2000	YHB-2000	613 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk
2500	YHB-2500	795 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk
3000	YHB-3000	955 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk

“ Ürünlerimiz %100 Sıcak Daldırma Galvenizdir. Kesinlikle Emaye Kaplama değildir. ”



YOGTHERM AKÜMÜLASYON YK SERİSİ

Gövde Malzemesi	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Bağlantı Diş	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Çalışma Basıncı	:10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	:100°C
Paslanmazlık Uygulama	:Sıcak Daldırma Galveniz (450°C)
Ortalama Galveniz	
Kaplama Kalınlığı	:92,4(μm)
Kaplama Standartı	ISO 1461

Kapasite (LT)	Ürün Kodu	KG	Gövde Yalıtım
500	YAT-500	150 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
1000	YAT-1000	248 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
1500	YAT-1500	309 kg	50 mm Poliüretan Kauçuk
2000	YAT-2000	483 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk
2500	YAT-2500	650 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk
3000	YAT-3000	795 kg	80 mm Poliüretan Kauçuk

TORTU PİSLİK AYIRICI / FLANŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
40	YTAFL-40
50	YTAFL-50
65	YTAFL-65
80	YTAFL-80
100	YTAFL-100
125	YTAFL-125
200	YTAFL-200
250	YTAFL-250
300	YTAFL-300



TORTU PİSLİK AYIRICI / KAYNAK UÇLU

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YTAKU-25
32	YTAKU-32
40	YTAKU-40
50	YTAKU-50
65	YTAKU-65
80	YTAKU-80
100	YTAKU-100
125	YTAKU-125
200	YTAKU-200
250	YTAKU-250
300	YTAKU-300



TORTU PİSLİK AYIRICI / DIŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YTADU-25
32	YTADU-32
40	YTADU-40
50	YTADU-50
65	YTADU-65





HAVA AYIRICI / FLANŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
40	YHAFL-40
50	YHAFL-50
65	YHAFL-65
80	YHAFL-80
100	YHAFL-100
125	YHAFL-125
200	YHAFL-200
250	YHAFL-250
300	YHAFL-300

HAVA AYIRICI / KAYNAK BOYUNLU

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YHAKU-25
32	YHAKU-32
40	YHAKU-40
50	YHAKU-50
65	YHAKU-65
80	YHAKU-80
100	YHAKU-100
125	YHAKU-125
200	YHAKU-200
250	YHAKU-250
300	YHAKU-300



HAVA AYIRICI / DIŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YHADU-25
32	YTADU-32
40	YTADU-40
50	YTADU-50
65	YTADU-65





TORTU – HAVA AYIRICI (AKUPLE) / FLANŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 (standart)
AISI 316 (opsiyon)
Flanş : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
50	YTHAFL-50
65	YTHAFL-65
80	YTHAFL-80
100	YTHAFL-100
125	YTHAFL-125
150	YTHAFL-150
200	YTHAFL-200
250	YTHAFL-250
300	YTHAFL-300

HAVA AYIRICI (AKUPLE) / KAYNAK BOYUNLU

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 (standart)
AISI 316 (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Bağlantı : Kaynak Uçlu
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YHAKU-32
32	YHAKU-25
40	YHAKU-40
50	YHAKU-50
65	YHAKU-65
80	YHAKU-80
100	YHAKU-100
125	YHAKU-125
200	YHAKU-200
250	YHAKU-250
300	YHAKU-300



TORTU – HAVA AYIRICI (AKUPLE) / DİŞLİ

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 304 (standart)
AISI 316 (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu : St.37.2 Karbon Çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Çap (DN)	Ürün Kodu
25	YTHADU-32
32	YTHADU-25
40	YTHADU-40
50	YTHADU-50
65	YTHADU-65

HAVA TÜPÜ / DIŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Bağlantı : Dişli
 Çalışma Basıncı : 4 Bar (standart), 8 Bar (opsiyon)
 Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Ürün Kodu	Bağlantı Çapı
YHT-05	1/2"
YHT-10	1/2"
YHT-15	1/2"



STANDART DENGİ KABI / FLANŞLI / KAYNAK UÇLU / DIŞLI

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Saptırıcı Levha : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Flanş : PN16 Çelik Flanş (standart), PN16 Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Giriş-Çıkış Borusu : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
 Bağlantı : Flanşlı ; Kaynak Boyunlu ; Dişli
 Çalışma Basıncı : 10 Bar
 Çalışma Sıcaklığı : 10 Bar'da 120°C

						FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU
Çap (DN)	kcal/h	Kw	H (litre)	Yükseklik (mm)	Gövde Çapı	Ürün Kodu	Ürün Kodu
32	25000	29	1,75	377	DN65	YDKF-032/1	YDKU-032/1
40	43000	50	2,90	455	DN80	YDKF-040/1	YDKU-040/1
50	73960	86	6,25	598	DN100	YDKF-050/1	YDKU-050/1
65	92880	108	10,70	688	DN125	YDKF-065/1	YDKU-065/1
65	111800	130	17,12	780	DN150	YDKF-065/2	YDKU-065/2
80	169420	197	37,49	968	DN200	YDKF-080/1	YDKU-080/1
100	279500	325	42,39	1098	DN200	YDKF-100/1	YDKU-100/1
125	449780	523	82,54	1376	DN250	YDKF-125/1	YDKU-125/1
150	774000	900	138,99	1656	DN300	YDKF-150/1	YDKU-150/1
150	1118000	1300	190,84	1830	DN350	YDKF-150/2	YDKU-150/2
200	1505000	1750	276,75	2045	DN400	YDKF-200/1	YDKU-200/1
200	2150000	2500	384,82	2289	DN450	YDKF-200/2	YDKU-200/2
250	2580000	3000	515,37	2510	DN500	YDKF-250/1	YDKU-250/1
250	3010000	3500	690,51	2785	DN550	YDKF-250/2	YDKU-250/2
300	3440000	4000	934,05	3120	DN600	YDKF-300/1	YDKU-300/1

						DIŞLI
Çap (DN)	kcal/h	Kw	H (litre)	Yükseklik (mm)	Gövde Çapı	Ürün Kodu
32	25000	29	1,75	377	DN65	YDKDU-032/1
40	43000	50	2,90	455	DN80	YDKDU-040/1
50	73960	86	6,25	598	DN100	YDKDU-050/1
65	92880	108	10,70	688	DN125	YDKDU-065/1
65	111800	130	17,12	780	DN150	YDKDU-065/2

BUFFER TANK / FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Saptırma Plakası : St.37.2 Karbon Çelik (standart), 304-316 Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Flanş : PN16 Çelik Flanş (standart), PN16 Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Bağlantı : St.37.2 Flanşlı ; Kaynak Uçlu
 Çalışma Basıncı : 10 Bar
 Çalışma Sıcaklığı : 120°C



Hacim (Lt)	Ürün Kodu	Çap (DN)	Hacim (Lt)	Ürün Kodu	Çap (DN)	Hacim (Lt)	Ürün Kodu	Çap (DN)
200	YBT-0200	DN40	1250	YBT-1250	DN100	4000	YBT-4000	DN150
400	YBT-0400	DN50	1500	YBT-1500	DN100	5000	YBT-5000	DN150
750	YBT-0750	DN80	2000	YBT-2000	DN100	6000	YBT-6000	DN200
1000	YBT-1000	DN80	3000	YBT-3000	DN125			

BUHAR SEPERATÖRÜ / FLANŞLI / KAYNAK UÇLU / DİŞLİ PN 16

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Filtre : St.37.2 Karbon Çelik (standart), AISI316 (opsiyon),
 Flanş : PN16 Çelik Flanş (standart), PN16 Paslanmaz çelik (opsiyon),
 Bağlantı : St.37.2 Flanşlı / Kaynak Uçlu / Dişli
 Çalışma Basıncı : 16 Bar
 Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120°C ; 10 Bar'da 250°C



DİŞLİ / KAYNAK BOYUNLU	
Çap (DN)	Ürün Kodu
15	YBSFL-015
20	YBSFL-020
25	YBSFL-025
32	YBSFL-032
40	YBSFL-040
50	YBSFL-050

FLANŞLI	
Çap (DN)	Ürün Kodu
15	YBSFL-015
20	YBSFL-020
25	YBSFL-025
32	YBSFL-032
40	YBSFL-040
50	YBSFL-050
65	YBSFL-065
80	YBSFL-080
100	YBSFL-100
125	YBSFL-125
150	YBSFL-150
200	YBSFL-200

GALVENİZ TEMİZ SU KOLLEKTÖRÜ (DİŞLİ)

Gövde Malzemesi	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Bağlantı Diş	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Çalışma Basıncı	:10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	:100°C
Paslanmazlık Uygulama	:Sıcak Daldırma Galveniz (450°C)
Ortalama Galveniz	
Kaplama Kalınlığı	:92,4(μm)
	:
Kaplama Standartı	ISO 1461



Gövde Çap (DN)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
65	G/065	1/2"x1.1/2"/6ç
80	G/080	1/2"x2"/6ç
100	G/100	1/2"x2.1/2"/7ç
125	G/125-1	1/2"x3"/8ç
125	G/125-2	1/2"x4"/8ç
150	G/150-1	1/2"x3"/8ç
150	G/150-2	1/2"x4"/8ç

Gövde Çap (DN)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
100	YG/100	1/2"x2"/7ç
125	YG/125-1	1/2"x3"/8ç
125	YG/125-2	1/2"x4"/8ç
150	YG/150-1	1/2"x3"/8ç
150	YG/150-2	1/2"x4"/8ç



GALVENİZ TEMİZ SU KOLLEKTÖRÜ (YİVLİ)

Gövde Malzemesi	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Bağlantı Diş	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Çalışma Basıncı	:10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	:100°C
Paslanmazlık Uygulama	:Sıcak Daldırma Galveniz (450°C)
Ortalama Galveniz	
Kaplama Kalınlığı	:92,4(μm)
	:
Kaplama Standartı	ISO 1461

KOLLEKTÖR KONSOLU

Gövde Malzemesi	:St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Kaplama	:Elektro Galveniz – Elektrostatik Boya



Oturma Çapı (mm)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
65/76	G/065	1/2"x1.1/2"/6ç
80/90	G/080	1/2"x2"/6ç
100/115	G/100	1/2"x2.1/2"/7ç
125/141	G/125-1	1/2"x3"/8ç
125/141	G/125-2	1/2"x4"/8ç
150/169	G/150-1	1/2"x3"/8ç
150/169	G/150-2	1/2"x4"/8ç

Gövde Çap (DN)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
65	G/065	1/2"x1.1/2"/6ç
80	G/080	1/2"x2"/6ç
100	G/100	1/2"x2.1/2"/7ç
125	G/125-1	1/2"x3"/8ç
125	G/125-2	1/2"x4"/8ç
150	G/150-1	1/2"x3"/8ç
150	G/150-2	1/2"x4"/8ç

HİJYEN TEMİZ SU KOLLEKTÖRÜ (DİŞLİ)

Gövde Malzemesi : AISI304 (standart)
 Bağlantı Diş : AISI304 (standart)
 Çalışma Basıncı : 10 Bar
 Çalışma Sıcaklığı : 100°C



Gövde Çap (DN)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
100	YG/100	1/2"x2"/7ç
125	YG/125-1	1/2"x3"/8ç
125	YG/125-2	1/2"x4"/8ç
150	YG/150-1	1/2"x3"/8ç
150	YG/150-2	1/2"x4"/8ç

HİJYEN TEMİZ SU KOLLEKTÖRÜ (YİVLİ)

Gövde Malzemesi : St.37.2 (standart)
 Bağlantı Diş : St.37.2 (standart)
 Çalışma Basıncı : 10 Bar
 Çalışma Sıcaklığı : 100°C
 Paslanmazlık Uygulama : Sıcak Daldırma Galveniz (450°C)
 Ortalama Galveniz : 92.4(µm)
 Kaplama Kalınlığı : ISO 1461



KOLLEKTÖR KONSOLU

Gövde Malzemesi : St.37.2 (standart)
 AISI304 (opsiyon)
 Kaplama : Elektro Galveniz – Elektrostatik Boya



Oturma Çapı (mm)	Ürün Kodu	Bağlantı Çıkış Aralığı
65/76	G/065	1/2"x1.1/2"/6ç
80/90	G/080	1/2"x2"/6ç
100/115	G/100	1/2"x2.1/2"/7ç
125/141	G/125-1	1/2"x3"/8ç
125/141	G/125-2	1/2"x4"/8ç
150/169	G/150-1	1/2"x3"/8ç
150/169	G/150-2	1/2"x4"/8ç



Projenlendirme
Detaylandırma



Teknolojik
Kesim



Kolay Montaj



Yoğtherm

Isı Yönetim Uzmanı...



Boylar
İmalatı



Galveniz
Evresi



450°C Galveniz
Kaplama




Buhar Santrali
Otomatik Katı Yakıt



Endüstriyel
Mekanik
Tesisat



Buhar Santrali
Gaz Yakıt

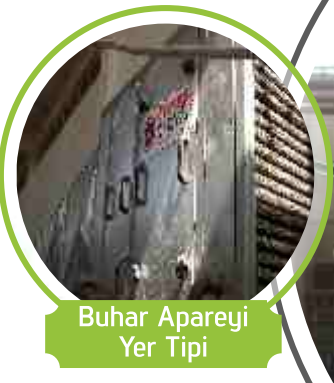

Buhar Apareji
Yer Tipi



Buhar Bataryası



Paket Kondens

Diğer İmalatlarımız

- Mobil Isı Santrali (Şantiyelere Mobilazasyon Çözümleri İçin)
- Termoblok İmalatları (Gazlı-Kömürlü-Fueloil)
- Buhar Kazanı Ön Ocak Sistemleri (12 atü 200° şartlarında) tasarımı üretimi
- Buhar bataryaları serpantin imalatlarımız (12 atü 200° şartlarında)
- Endüstriyel Tip Sıcak Hava Apereyleri (12 atü 130°)
- Anahtar Teslimi Buhar Prosesleri
- Isı Merkezleri Çözümü için Süpervizörlük ve Danışmanlık Hizmetleri
- Tarhana Kurutma Üniteleri
- Cevizli Sucuk Pişirme ve Kurutma Üniteleri



Monoblok Mobil Güneş Enerjisi Santrali

Monoblok Modüler Temiz Sıcak Su Sistemleri

Monoblok Yüksek Tonajlı Mobil Boyler Sistemleri

Yoğtherm

Mobil Güneş Enerjisi Santrali...

Modüler Mobil Güneş Enerjisi Sistemleri...

+90 342 999 11 41

+90 530 960 87 19

+90 850 221 81 01

www.yogmak.com

info@yogmak.com

Mücahitler Mah. 52019 Nolu Sk.

No:5 A Şehitkamil/GAZİANTEP

Teknik Danışma

0850 221 81 01

