

Yoğtherm

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER •
ATIK ISI YÖNETİMİ •



Dekoratif Menfez



Buhar Bataryası



Su Soğutma Kulesi

HEDEF
ATIK ISI %0

+90 342 999 11 41

+90 530 960 87 19

+90 850 221 81 01

Mücahitler Mah. 52019 Nolu Sk.
No:5 A Şehitkamil/GAZİANTEP



www.yogmak.com



info@yogmak.com



Homojen Su Dağıtıcı
Nozul (Fiskiye)



Bigudi Dolgu



Petek Damla Tutucu
Dolgu

ISI POMPALI MONOBLOK RADYAL FANLI SU SOĞUTMA KULESİ

Gövde Malzemesi	: Galveniz Çelik (standart)
Çelik Kaplaması	: Elektrostatik Boya
Fan Tipi	: Radyal Fan Kayış Kasnak Tahrikli
İşletme Sıcaklığı	: 70°C Max
Flatör	: Standart
Elektrik Bağlantısı	: Trifaze Kumanda Paneli (opsiyon)
Otomatik Kumanda	: Plc (opsiyon)
Çalışma Sıcaklık	: 70°C - 40°C
Aralığı	
Kule Oransal Çalışma	: Opsiyon

Radyal Fanlı Kule

Ürün Kapasite

Kullanım Amacını ve İklim Bilgilerini Belirterek Bütün Kapasiteler İçin Proje Çalışması İsteyiniz.

Tip - Ürün Kodu

YIPR - 01

BASINÇLI KAPALI DEVRE SU SOĞUTMA KULESİ

Ürün Kapasite

Kullanım Amacını ve İklim Bilgilerini Belirterek Bütün Kapasiteler İçin Proje Çalışması İsteyiniz.

Tip - Ürün Kodu

YKDSS - 01

YÜKSEK BANSINÇLI KAPALI DEVRE SOĞUTMA KULESİ

Gövde Malzemesi	: 450°C Galveniz Çelik (standart)
Çelik Kaplaması	: Elektrostatik Boya
Fan Tipi	: Radyal Fan ve Tepeden Emişli Aksiyel Fan
İşletme Sıcaklığı	: 80°C
Flatör	: Standart
Elektrik Bağlantısı	: Trifaze Kumanda Paneli (opsiyon)
Otomatik Kumanda	: Plc (opsiyon)
İşletme Basıncı	: 10 bar
Kule Oransal Çalışma	: Opsiyon

Bataryalı Sistem



AKSİYEL FANLI SU SOĞUTMA KULESİ

Gövde Malzemesi	: Galveniz Çelik (standart)
Çelik Kaplaması	: Elektrostatik Boya
Fan Tipi	: Radyal Fan Kayış Kasnak Tahrikli
İşletme Sıcaklığı	: 70°C Max
Flatör	: Standart
Elektrik Bağlantısı	: Trifaze Kumanda Paneli (opsiyon)
Otomatik Kumanda	: Plc (opsiyon)
Çalışma Sıcaklık	: 70°C - 40°C
Aralığı	
Kule Oransal Çalışma	: Opsiyon

Aksiyel Fanlı Kule

Ürün Kapasite

Kullanım Amacını ve İklim Bilgilerini Belirterek Bütün Kapasiteler İçin Proje Çalışması İsteyiniz.

Tip - Ürün Kodu

YASSK - 01



Bigudi Dolgu



Damla Tutucu



Homojen Dağıtıcı Nozul
Fiskiye

Yoğtherm

Atık ısı yönetimi cihaz ve sistemleri ile enerji faturalarınız küçülüyor.

Para vererek elde ettiğimiz ısı enerjisini
tekrar para vererek Soğutma Kulesi
vasıtasıyla dışarıya **ATMAYIN !!!**



Kuleden Dışarıya Atacağınız Isılarla Ofislerinizi
Isıtıyoruz, Mutfak ve Duşlarda kullanılmak
üzere temiz hijyen sıcak suya dönüştürüyoruz

HEDEF %0
ATIK ISI

Fabrika



Soğutma Kulesi



ATIK ISI YÖNETİMİ

Yoğmak Isı Değiştiriciler ve Isı Transfer Cihazları Üretim
Sanayi Ltd. Şti. olarak Argemizi tamamı ile atık ısıların
tekrardan üretim hattına kazandırabilmesi için Kullanıyoruz.
Siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz.

KARDASINIZ

ZAMANDA
YAKITDA
ELEKTRİKDE
SUDA

Yoğtherm'le



Hasas Biçimlendirme



Kaynaklı Birleştirme



450°C Sıcak Daldırma Galveniz



Kaplama Sonrası Temizlik



Filtre Uygulama



Sevkiyat Aşaması



İstanbul Çağlayan
TurYapı İnşaat / İPKB Projeleri
Olcaç İlkokulu
Toplam Uygulama 5 Adet



İstanbul Çağlayan
TurYapı İnşaat / İPKB Projeleri
Olcaç İlkokulu
Toplam Uygulama 5 Adet



İstanbul Kağıthane
MAY İnşaat / İPKB Projeleri
Serdar AKSUN İlkokulu
Toplam Uygulama 6 Adet

GALVENİZ DEKORATİF MENFEZ / PANJUR

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Çelik Kaplaması : 450°C Sıcak Daldırma Galveniz
Çelik Kaplama : 92,4(μm)
Kalınlığı
Kaplama Standartı : ISO 1461

Filtre : Alüminyum (standart),
AISI 304 (opsiyon)
Bağlantı : Çelik Çekme Dübel
Çalışma Sıcaklığı : 100°C

450°C Sıcak Daldırma Galveniz

Boy Aralığı (cm)	Dış Çap (Ø)	İç Çap (Ø)	Ürün Kodu
120 - 190	40	20	YGDM-01
120 - 190	50	30	YGDM-02
150 - 230	60	40	YGDM-03
150 - 230	80	60	YGDM-04
150 - 230	100	80	YGDM-05
150 - 230	120	100	YGDM-06

**AISI 304 DEKORATİF MENFEZ / PANJUR**

Gövde Malzemesi : St.37.2 Karbon Çelik (standart)
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Çelik Kaplaması : 450°C Sıcak Daldırma Galveniz
Çelik Kaplama : 92,4(μm)
Kalınlığı
Kaplama Standartı : ISO 1461

Filtre : Alüminyum (standart),
AISI 304 (opsiyon)
Bağlantı : Çelik Çekme Dübel
Çalışma Sıcaklığı : 100°C

AISI 304 Paslanmaz Çelik

Boy Aralığı (cm)	Dış Çap (Ø)	İç Çap (Ø)	Ürün Kodu
120 - 190	40	20	YKDM-01
120 - 190	50	30	YKDM-02
150 - 230	60	40	YKDM-03
150 - 230	80	60	YKDM-04
150 - 230	100	80	YKDM-05
150 - 230	120	100	YKDM-06

Akuple Fanlı ve Isıtıcı Bataryalı Dekoratif Menfez olarak da imal etmekteyiz.




Ciddi yakıt faturaları ödeyerek elde ettiğiniz buhar enerjisini ve sıcak enerjilerinizi dışarıya atmayınız.

HEDEF %0
ATIK ISI


2. Haşlama için 1. Haşlamadan
Dışarıya Atılan Buhar Enerjisinden
Elde Edilen Hijyen Temiz Sıcak
Suyunuz Hazır.

2. Haşlama

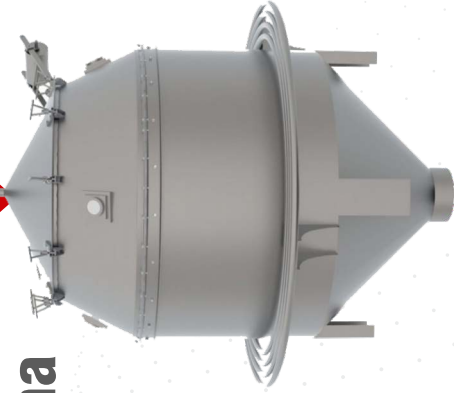

Yoğtherm
ATIK ISI UZMANINIZ

1. Haşlama

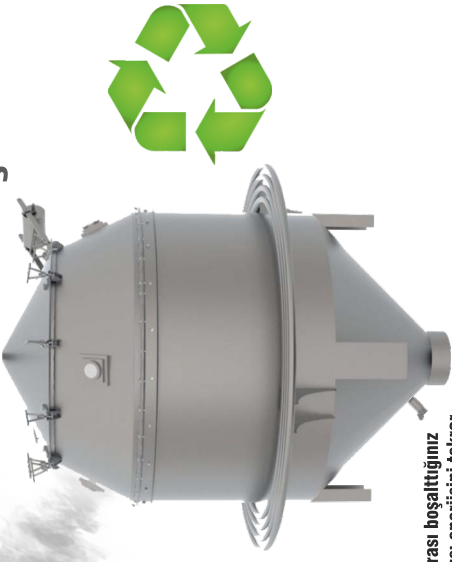

Kaynatma sonrası boşalttığınız
kızgın suların ısı enerjisini tekrar
işletmenize yönlendiriyoruz.

2. Haşlama için 1000 lt - 5000 lt'ye
kadar hijyen temiz sıcak su akümüliasyonu

ATIK ISI YÖNETİMİ

Yoğmak Isı Değiştiriciler ve Isı Transfer Cihazları Üretim Sanayi Ltd. Şti. olarak Argemizi tamamı ile atık ısıların tekrardan üretim hattına kazandırabilmesi için Kullanıyoruz. Siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz.

SİSTEMİNİZ VEYA PROJENİZ GEREĞİ DIŞARIYA ATILAN ISI ENERJİNİZ VAR İSE

BİZİ ARAYIN !!!

0850 221 81 01

Teknik Danışma

ATIK ISILARINIZI KULLANILABİLİR ŞEKİLDE FABRİKANIZA, İŞLETMENİZE YÖNLENDİRELİM.

Atık ısı yönetimi cihaz ve sistemleri ile enerji faturalarınız küçülüyor.